

Accessoires

PAC-SF83MA / PAC-SJ18MA-E

Accessoires PAC-SF83MA / PAC-SJ18MA-E


Le PAC-SF83MA et le PAC-SJ18 sont des interfaces M-NET de la gamme Mr Slim permettant de piloter ces systèmes depuis des télécommandes adressables, commandes centralisées (type AG-150, GB-50 et AT-50), passerelle BacNet ou passerelle Lonworks. Ces accessoires se connectent sur le groupe extérieur.



Caractéristiques techniques

Modèle	Alimentation	Consommation électrique	Condition de fonctionnement	Poids
PAC-SF83MA / PAC-SJ18MA-E	Depuis la carte électronique	0,6 W (à 5V DC, 12 DC)	Montage à l'intérieur du groupe extérieur (température : -20°C à 60°C, humidité : 90% ou moins (pas de condensation))	0,3 kg

Architecture

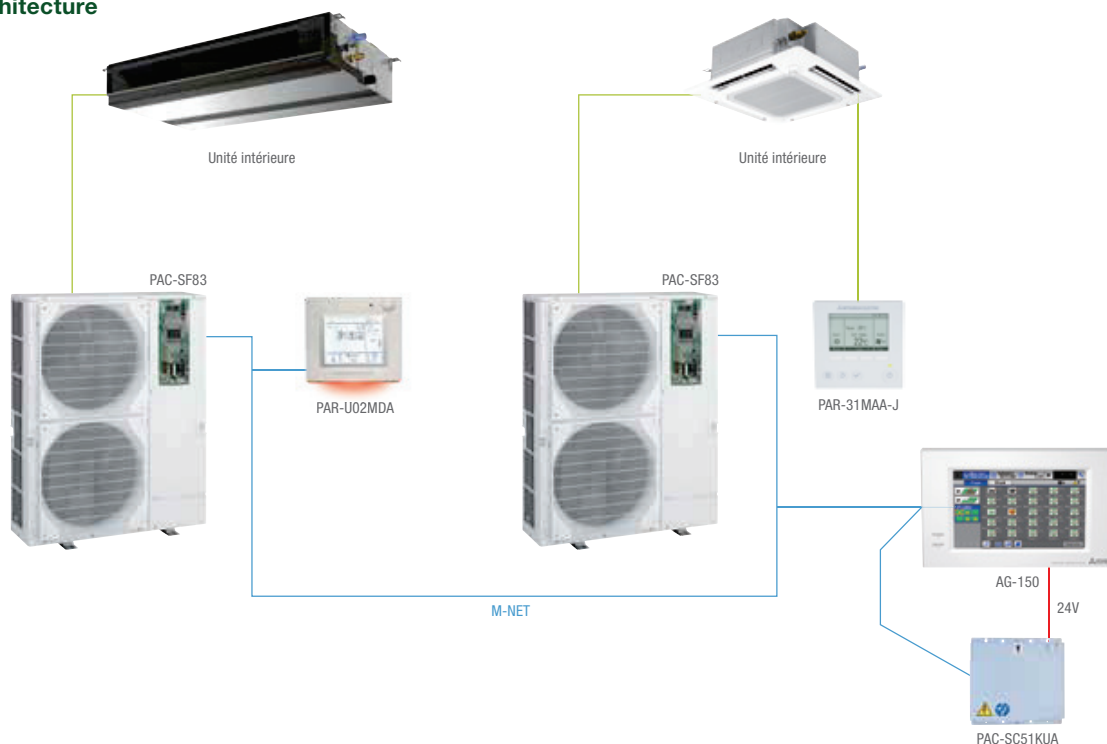



Fonctions	Commande	Visualisation
ON/OFF	✓	✓
Mode	✓	✓
Verrouillage par fonction	✓	✓
Réglage consigne	✓	-
Ventilation	✓	✓
Température ambiante	-	✓
Remise à zéro du filtre	✓	-
Code défaut 4 chiffres	-	✓ (Télécommandes adressables ou commandes centralisées)
Limites de température de consigne	✓	✓

Compatibilité Interfaces M-Net	Série M	Série Mr Stim			
	MUZ	PUHZ-P	PUHZ-ZRP 60-71-100-125-140 / PUHZ-RP 200-250	PUHZ-ZRP35-50	PUHZ-SHW
MFZ KA	∅	∅	∅	∅	∅
MSZ FH/EF/SF25-35-42-50 /GF	MAC-333	∅	∅	∅	∅
MSZ HJ	-	∅	∅	∅	∅
MSZ SF15-20/ MLZ-KA/MSZ-EF18	∅	∅	∅	∅	∅
PLA RP/PLA ZRP/PEAD RP/PCA KAQ	∅	PAC-SF83	PAC-SF83	PAC-SJ18	PAC-SF83
PCA HAQ	∅	PAC-SF83	PAC-SF83	∅	∅
PEA RP	∅	PAC-SF83	PAC-SF83	∅	∅
SLZ VAQ/SLZ VAL/SEZ KD	∅	∅	∅	∅	∅
PKA	∅	PAC-SF83	PAC-SF83	PAC-SJ18	PAC-SF83

∅ unité et groupe incompatibles / - raccordement impossible