




PRODUIT PREMIUM **SELF**

Caractéristiques principales :

- Panneaux avec isolation en polyuréthane haute densité et revêtement en tôle plastifiée de PVC atoxique.
- Toutes les portes disposent d'un double vitrage extérieur de sécurité, de cadres extérieurs en acier inox AISI 304, et d'un éclairage par néons verticaux de 58 W.
- Possibilité de placer une cloison de séparation intérieure pour séparer des applications de différentes températures, ainsi que des portes de service afin de réassortir le produit par l'arrière.
- Les modèles CPV et CNV incluent 1 porte de service avec un passage libre de 0,7x1,87 m.



Étagères intérieures en option avec étagères à grille, réglables en hauteur et inclinables.

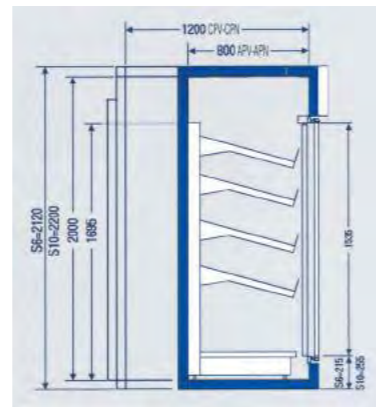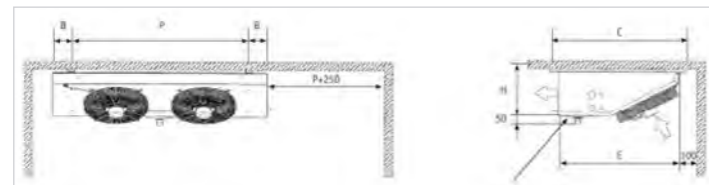

Modèles	ONRV0300 ONRV0315	ONRV0305 ONRV0325	ONRV0310 ONRV0320	ONRV0330
Dimensions P	400	770	1140	1510
Dimensions B	82,5	82,5	82,5	82,5
Dimensions C	550	550	550	550
Dimensions E	461	461	461	461
Dimensions H	241	241	241	241

Équipements frigorifiques splits plafonniers compacts avec une grande capacité frigorifique idéale pour ce type d'application.


Caractéristiques techniques

Modèles	ÉPAISSEUR 6 CM (S6) TEMP. INTÉRIEUR (+1 /+6 °C)								ÉPAISSEUR 10 CM (S10) TEMP. INTÉRIEUR (-18 /-20 °C)					
	APV1 80	APV2 80	APV3 80	APV4 80	CPV1 120	CPV2 120	CPV3 120	CPV4 120	ANV1 80	ANV2 80	ANV3 80	CNV1 120	CNV2 120	CNV3 120
Largeur (int/ext)	cm 80/92	160/172	240/252	320/332	80/92	160/172	240/252	320/332	80/100	160/180	240/260	80/100	160/180	240/260
Profondeur (int/ext)	cm 80/92	80/92	80/92	80/92	120/132	120/132	120/132	120/132	80/100	80/100	80/100	120/140	120/140	120/140
Hauteur (int/ext)	cm 200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Volume	m ³ 1,3	2,6	3,8	5,1	1,9	3,8	5,8	7,7	1,3	2,6	3,8	1,9	3,8	5,8
Portes en verre	nbre 1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
Portes de service	nbre 0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Éclairage	W 116	174	232	348	116	174	232	348	116	174	232	116	174	232
Résistance électrique	W 124	238	355	476	124	238	355	476	263	383	506	263	383	506
Puissance frigorifique (+5/-20 °C)	W 1440	1720	2440	2810	1440	1720	2440	2810	1100	2100	2610	1630	2100	2610
Largeur unité intérieure*	mm 545	910	1275	1275	545	910	1275	1275	545	1275	1640	910	1275	1640

🕒 Consulter le stock disponible

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.

ARMOIRES ET MINI-CHAMBRES

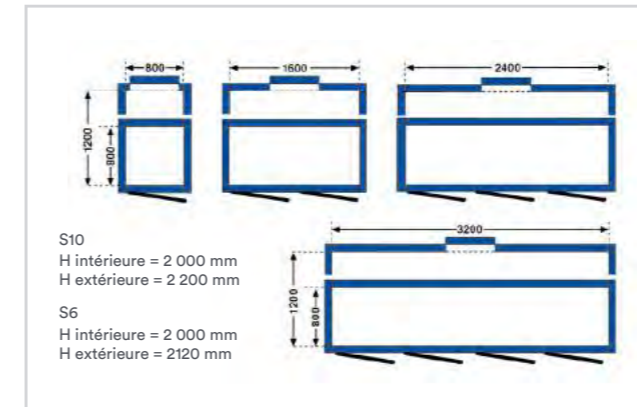

S10
H intérieure = 2 000 mm
H extérieure = 2 200 mm

S6
H intérieure = 2 000 mm
H extérieure = 2120 mm



APV3/120

Modèles	CONSERVATION							
	APV1	APV2	APV3	APV4	CPV1	CPV2	CPV3	CPV4
	Enceinte							
Référence	ONMI2500	ONMI2501	ONMI2502	ONMI2503	ONMI2504	ONMI2505	ONMI2506	ONMI2507
PPC	2.672 €	3.923 €	6.012 €	6.746 €	3.438 €	4.936 €	6.265 €	9.140 €
	Équipements frigorifiques							
Référence	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM022 Z112RSI/E
PPC	4.124 €	5.000 €	7.822 €	7.822 €	4.124 €	5.000 €	7.822 €	7.822 €
	Étagère SELF							
	ÉTAGÈRE SELF 1P	ÉTAGÈRE SELF 2P	ÉTAGÈRE SELF 3P	ÉTAGÈRE SELF 4P	ÉTAGÈRE SELF 1P	ÉTAGÈRE SELF 2P	ÉTAGÈRE SELF 3P	ÉTAGÈRE SELF 4P
Référence	🕒 ONMI2522	🕒 ONMI2515	🕒 ONMI2524	🕒 ONMI2517	🕒 ONMI2514	🕒 ONMI2515	🕒 ONMI2516	🕒 ONMI2517
PPC	939 €	1.828 €	2.801 €	3.995 €	939 €	1.828 €	2.801 €	3.995 €

Modèles	CONGÉLATION					
	ANV1	ANV2	ANV3	CNV1	CNV2	CNV3
	Enceinte					
Référence	ONMI2508	ONMI2509	ONMI2510	ONMI2511	ONMI2512	ONMI2513
PPC	3.199 €	5.346 €	6.361 €	4.220 €	5.844 €	7.459 €
	Équipements frigorifiques					
Référence	STL006 Z011RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL016 Z012RSI/E	STL024 Z112RSI/E	STL024 Z112RSI/E
PPC	5.178 €	9.421 €	9.881 €	7.501 €	9.421 €	9.881 €
	Étagère SELF					
	ÉTAGÈRE SELF 1	ÉTAGÈRE SELF 2P	ÉTAGÈRE SELF 3P	ÉTAGÈRE SELF 1P	ÉTAGÈRE SELF 2P	ÉTAGÈRE SELF 3P
Référence	🕒 ONMI2514	🕒 ONMI2515	🕒 ONMI2516	🕒 ONMI2514	🕒 ONMI2515	🕒 ONMI2516
PPC	939 €	1.828 €	2.801 €	939 €	1.828 €	2.801 €

Accessoires	Étagère Self supplémentaire 60x75 cm	Diviseur étagère Self	Écran lumineux	Conditions de calcul	SFM/SFL
Référence	🕒 ONMI2525	🕒 ONMI2526	🕒 ONMI2520	Épaisseur panneau (mm) :	60/100
PPC	250 €	12 €	186 €	Rotation produit (%) :	10
				Densité de charge (kg/m ³) :	250
				Température d'introduction de marchandise (°C) :	+25/-7
				Heures de fonctionnement quotidien :	18
				Réfrigérant :	R404a