

PRODUIT PREMIUM


## PANDA

### Caractéristiques principales :

- Vitrine murale de réfrigération modulaire raccordable. Les avantages du raccordable pour les dimensions d'une vitrine à distance.
- Assemblage simple : « Plug and chill ». Flexibilité maximale d'installation (dos à dos, avec ou sans tête) et de réaménagement.
- Verre double vitrage de série et système anti-chaueur (vitre haute performance aux gaz argon entre les vitrages).
- Éclairage avec barres verticales LED haute efficacité.
- Avec système de réfrigération au gaz écologique CO<sub>2</sub> dans chaque module.
- Dégivrage automatique.
- Réfrigération par air : très peu de chaleur expulsée par le gaz réfrigérant qui, du fait qu'il se trouve dans la partie supérieure, n'affecte pas la température ambiante au niveau du sol.
- Ventilateur électronique haute efficacité.
- Compresseur masqué dans la partie postérieure et évaporateur une pièce dans le canal d'air postérieur ce qui permet de :
  - Maximiser la visibilité frontale grâce à des hauteurs de cadre supérieur et frontale réduites.
  - Maximise la capacité intérieure.



Compresseur intégré.



Évaporateur dans le canal d'air postérieur.



Réfrigération par air

ÉCLAIRAGE LED

CO<sub>2</sub>

EURO Friendly


M1
M2

NOUVEAU

### Caractéristiques techniques

Modèles		Panda 100/205 L=125	Panda 100/205 L=250	Panda 100/205 L=375	Panda 100/225 L=125	Panda 100/225 L=250	Panda 100/225 L=375
Capacité nette	l	1067	2174	3261	1224	2448	3671
Portes	n°	2	4	6	2	4	6
Étagères	n°	5	5	5	5	5	5
Gamme température	°C	*-1°C / +5°C					
Classe climatique	type	3	3	3	3	3	3
Classe de température	type	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Réfrigérant	type	R744	R744	R744	R744	R744	R744
Charge de gaz	kg	590	590+590	590+590+590	590	590+590	590+590+590
Dégivrage	Type	Arrêt compresseur					
Compresseur	Type	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique	Hermétique
Contrôle évaporateur	type	VE	VE	VE	VE	VE	VE
Évaporateur	type	AF	AF	AF	AF	AF	AF
Puissance frigorifique	W	1300	2600	3900	1300	2600	3900
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Puissance électrique	W/A	500	980	1470	500	980	1470
Dimensions	mm	1075x1000x2100	2500x1000x2100	3750x1000x2100	1075x1000x2300	2500x1000x2300	3750x1000x2300

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.

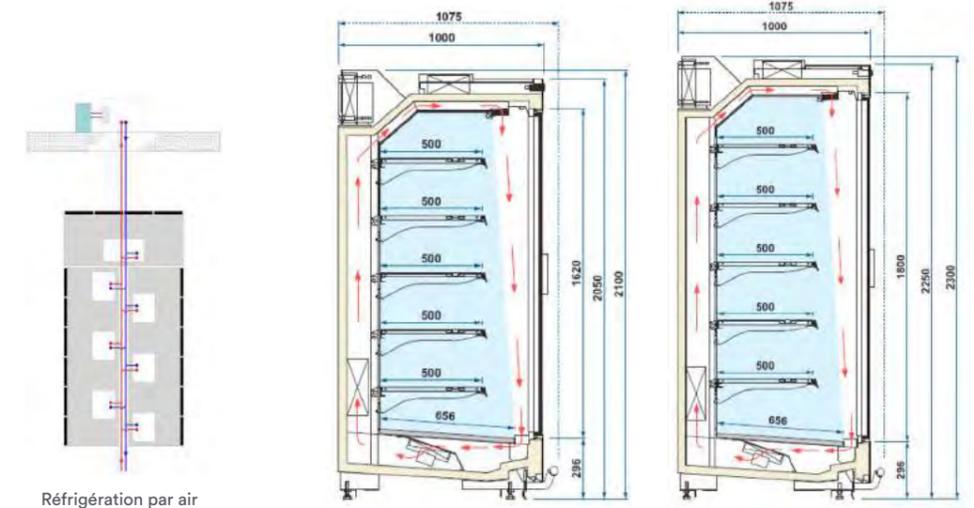

Modèles	PANDA L125 H205	PANDA L250 H205	PANDA L375 H205	PANDA L125 H225	PANDA L250 H225	PANDA L375 H225
Référence	OLIS1059	OLIS1060	OLIS1061	OLIS1062	OLIS1063	OLIS1064
PPC	8.169 €	14.034 €	19.288 €	8.313 €	14.394 €	19.792 €