


KEA

Caractéristiques principales :

- Vitre droit d'ouverture vers le bas.
- Réserve réfrigérée.
- Plan de travail en acier inoxydable.
- Panneaux latéraux en feuilles inox.
- Éclairage LED inclus.
- Dégivrage automatique.
- Bouton marche/arrêt.
- Échangeur de chaleur à serpentin en acier inoxydable.
- Armoire ventilée.

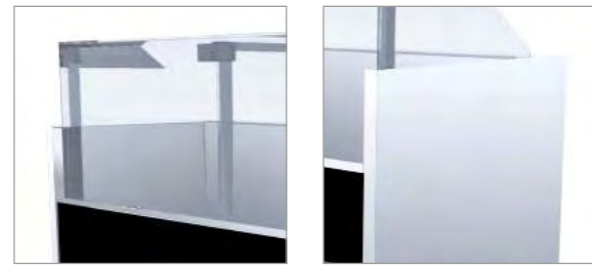

Verre droit.

Panneaux latéraux en ABS 40 mm.

Caractéristiques techniques

Modèles		KEA 1017	KEA 1500	KEA 1955	KEA 2580	KEA 2892	KEA 3205	KEA 3830
Capacité nette	m ³	1,33	1,96	2,55	3,37	3,78	4,18	5
Surface d'exposition	m ²	0,75	1,14	1,5	2	2,25	2,5	3
Gamme de température	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de température	Type	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classe climatique	Type	3	3	3	3	3	3	3
Puissance frigorifique	kW	0,32	0,52	0,67	1,05	1,13	1,28	1,5
Température d'évaporation	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation électrique	kWh/24 h	6,50	9,53	13,13	21,86	21,86	24,19	24,77
Réfrigérant	Type	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Contrôle évaporateur	Type	CP	CP	CP	CP	CP	VE	VE
Largeur sans côtés	mm	937	1420	1875	2500	2812	3125	3750
Largeur avec côtés	mm	1017	1500	1955	2580	2892	3205	3830
Profondeur	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Hauteur	mm	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209
Poids net	kg	147	202	255	327	362	398	470

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.



M1 M2



NOUVEAU



KEA

Modèles	KEA 1017	KEA 1500	KEA 1955	KEA 2580	KEA 2892	KEA 3205	KEA 3830
Référence	OLSL0050	OLSL0051	OLSL0052	OLSL0053	OLSL0054	OLSL0055	OLSL0056
PPC	3.492 €	3.889 €	4.285 €	4.751 €	5.693 €	6.257 €	7.449 €