


PEDRAFORCA

Caractéristiques principales :

- Vitre incurvée avec ouverture vers le haut.
- Réserve réfrigérée avec portes de série.
- Plan de travail en acier inoxydable.
- Panneaux latéraux en ABS 40 mm.
- Éclairage LED inclus.
- Dégivrage automatique.
- Bouton marche/arrêt.
- Échangeur de chaleur à serpentin en acier inoxydable.
- Protection anti-chocs de série.
- Plan d'exposition.
- Pseudo-ventilé cabinet.

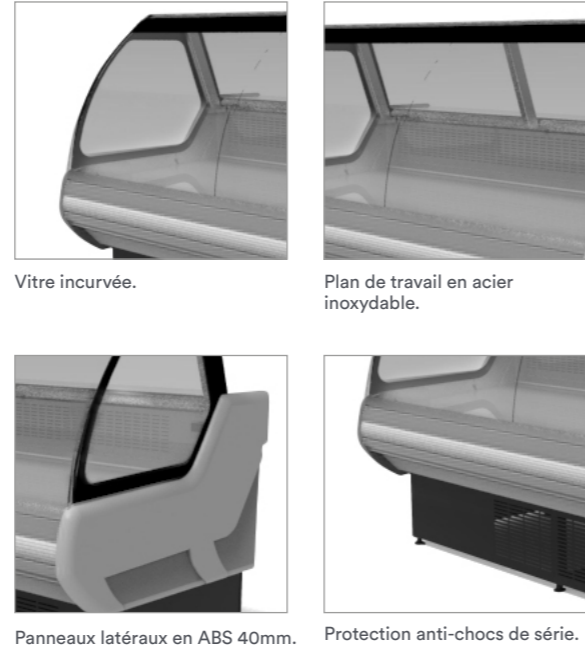

Caractéristiques techniques

Modèles		PEDRAFORCA 1000	PEDRAFORCA 1420	PEDRAFORCA 1875	PEDRAFORCA 2500	PEDRAFORCA 2812	PEDRAFORCA 3125	PEDRAFORCA 3750
Surface d'exposition	m ²	0,75	1,14	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00
Gamme de température	°C	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4	0/+2 - +2/+4
Classe de température	Type	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Classe climatique	Type	3	3	3	3	3	3	3
Puissance frigorifique	kW	0,32	0,52	0,67	1,05	1,13	1,28	1,50
Température d'évaporation	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Consommation d'énergie	kWh/24 h	6,498	9,534	13,128	21,864	21,864	24,192	24,768
Réfrigérant	Type	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Largeur sans côtés	mm	937	1420	1875	2500	2812	3125	3750
Largeur avec côtés	mm	1017	1500	1955	2580			
Profondeur	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Hauteur	mm	1231	1231	1231	1231	1231	1231	1231
Poids	kg	120,39	171,10	218,88	284,50	317,26	350,13	415,75

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.



M1 M2



NOUVEAU



PEDRAFORCA

Modèles	PEDRAFORCA 1000	PEDRAFORCA 1420	PEDRAFORCA 1875	PEDRAFORCA 2500	PEDRAFORCA 2812	PEDRAFORCA 3125	PEDRAFORCA 3750
Référence	OLSL0000	OLSL0001	OLSL0002	OLSL0003	OLSL0004	OLSL0005	OLSL0006
PPC	3.492 €	3.889 €	4.454 €	4.751 €	5.693 €	6.257 €	7.449 €