

SÉRIE AEN

Caractéristiques principales :

- Monobloc de paroi avec pose «à cheval» et dégivrage électrique
- Gamme de température: -5°C / +5°C
- Compresseur hermétique
- Détente capillaire
- Dégivrage électrique
- Eclairage chambre froide (câble, lampe et plafonnier)
- Pressostat HP pour les unités triphasé
- Pressostat BP
- Platine électronique de contrôle
- Pré chargé en fluide frigorigène

Tableau de sélection rapide







Modèle	M ³
AEN1050	6,5
AEN1060	7,5
AEN1075	9,5
AEN1100	11,5
AEN2100	18
AEN2122	20,5
AEN2120	20,5
AEN2130	24,5
AEN3150	35,5
AEM3200	41,5

Dimensions

AEN 1050 à 1100

AEN 2100 à 2130

AEN 3150 à 3200

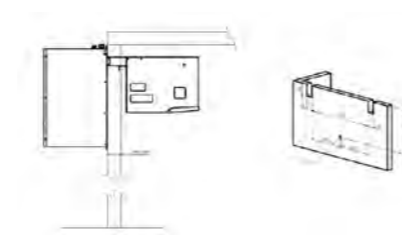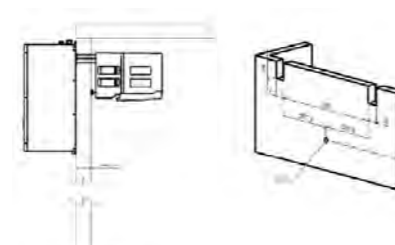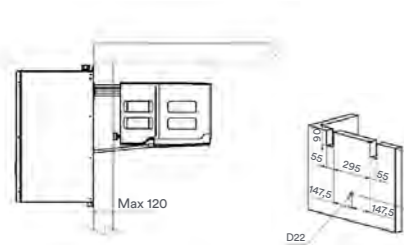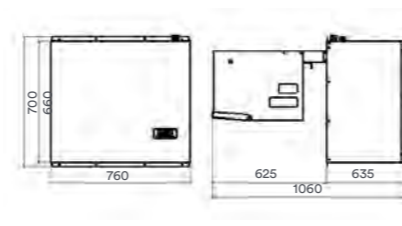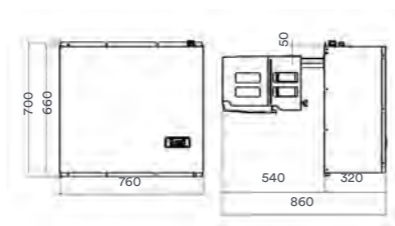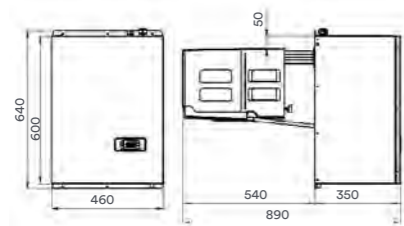

Caractéristiques techniques

Modèles		AEN1050	AEN1060	AEN1075	AEN1100	AEN2100	AEN2122
Température	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Installation	Type	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval	À cheval
Volume	m ³	6,5	7,5	9,5	11,5	18	20,5
Réfrigérant	Type	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a	R-404a
Alimentation électrique	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50
Puissance électrique	W	860	700	820	960	1120	1360
Puissance frigorifique	W	1060	1200	1420	1570	2220	2450
Intensité max.	A	4,7	6,0	7,5	8,8	9,7	3,5

Puissance calculée pour temp. ext. +32 °C
Volumes indicatifs pour isolation de 60 mm, sol isolé et température intérieure de 5 °C



Modèles	AEN1050	AEN1060	AEN1075	AEN1100	AEN2100	AEN2122	AEN2120	AEN2130	AEN3150	AEN3200
Référence	ONTB0001	ONTB0002	ONTB0003	ONTB0004	ONTB0005	ONTB0006	ONTB0007	ONTB0008	ONTB0009	ONTB0010
PPC	2.539 €	2.602 €	2.745 €	2.773 €	3.393 €	3.502 €	3.502 €	3.762 €	4.759 €	4.772 €

AEN2120	AEN2130	AEN3150	AEN3200
-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
À cheval	À cheval	À cheval	À cheval
20,5	24,5	35,5	41,5
R-404a	R-404a	R-404a	R-404a
230/1/5z	400/3/50	400/3/50	400/3/50
1260	1980	1780	2270
2450	2760	3630	4060
10,4	4,0	4,4	5,4