

€CO



ECOTANK 2.5



ECOTANK 1.2


Nouveauté  
2014

L'ECOTANK est une pompe à bac polyvalente existant en 2 versions : 1.2 l et 2.5 l.  
Elle convient aux installation de climatisation, de réfrigération et de chauffage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |               |                    |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Débit max                  | ECOTANK 1.2 : | 300 l/h            |
|                            | ECOTANK 2.5 : | 400 l/h            |
| Hauteur de refoulement max |               | 4.6 m              |
| Puissance électrique       |               | 70 W               |
| Tension électrique         |               | 220-240 V 50 Hz    |
| Alarme                     |               | NF 4A max résistif |
| Protection thermique       |               | Oui                |
| Facteur de marche          |               | 30 %               |
| Dimensions                 | ECOTANK 1.2 : | 293 x 144 x 114 mm |
|                            | ECOTANK 2.5 : | 293 x 144 x 158 mm |

## COURBE DE DÉBIT

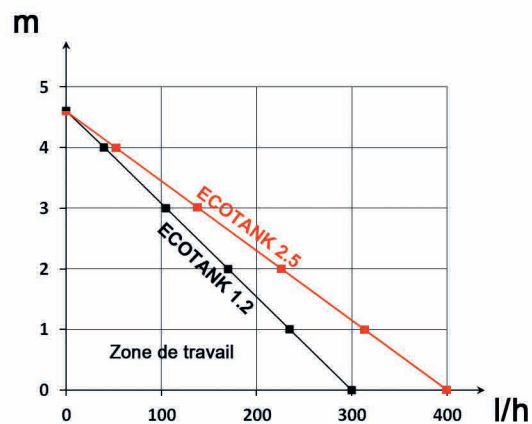


## LES + PRODUIT

Clapet anti-retour




Branchement électrique universel

Faible hauteur  
(ECOTANK 1.2)



114 mm



Pieds anti-vibrations

Témoins de fonctionnement lumineux

