

## Pompe de relevage de condensats murale



1<sup>ère</sup>  
mondiale

4  
installations  
au choix



Compacte, polyvalente, silencieuse et performante, la **FLOWATCH® VISION** s'impose comme la référence des pompes de relevage de condensats murales !



### APPLICATIONS

Mono split et  
Multi split  
jusqu'à 10 kW

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau sonore	< 21 dBA
Débit max	15 l/h
Hauteur de refoulement max	10 m
Alarme	NO / NF
Étanchéité	IPX3
Puissance électrique	19 W
Tension électrique	220-240 V 50/60 Hz

### LES + PRODUITS


Positionnable  
SUR LE CÔTÉ  
ou  
EN DESSOUS

Taille  
record

Design  
discret

Bac  
démontable

Filtre  
intégré  
démontable

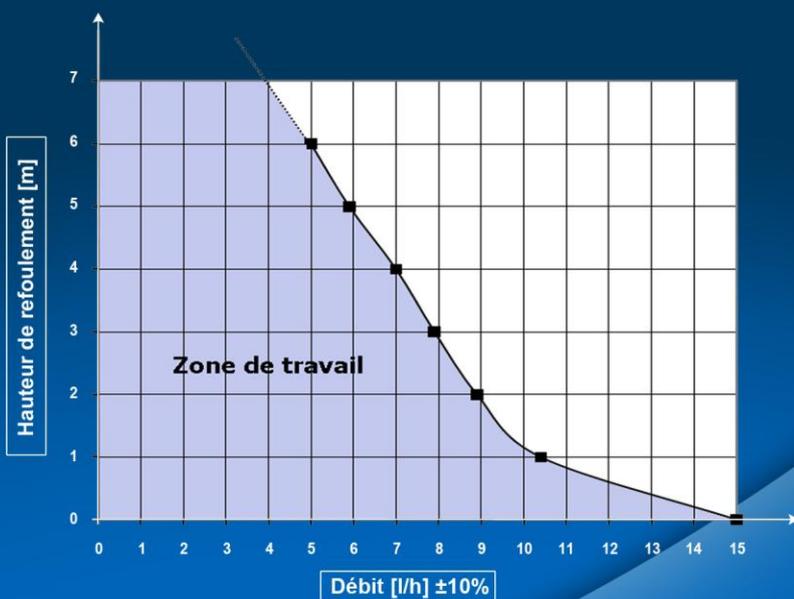

## INSTALLATION

Élégante et discrète, la FLOWATCH® VISION se fixe rapidement et facilement où vous le souhaitez.



En dessous à droite du climatiseur

①

En dessous à gauche du climatiseur

②

1<sup>ère</sup>  
mondiale

Latérale droite

③

Latérale gauche

④

